

NOT-YET.STORE · GEPRÜFT

86 Zoll 4K Touchscreen

Promethean ActivPanel 6 (AP6-86-4K)

Homeschooling · Vereine · Homecinema

ABVERKAUF

CHF 990.- statt CHF 2490.-

Abholung in 8635 Dürnten

OPTION

Upgrade auf Android 16: **+ CHF 499.-**

Neuer OPS-Computer, Einbau inkl. · Lieferfrist 2-4 Wochen · mit Herstellergarantie



4K

86 Zoll, 4K UHD

3840 x 2160 bei 60 Hz

20

InGlass-Multitouch

bis 20 Touch-Punkte, Finger, Stift, Handfläche

8ms

Gaming-tauglich

getestet mit PS5, gut für Casual Gaming

♪

Cambridge-Soundsystem

Soundbar + kabelloser Subwoofer inklusive

4x

HDMI 2.0 In

dazu USB, VGA, LAN, OPS-Slot u. a.

0dB

Lüfterlos

Ultra-Quiet Fanless, robust

Wofür du es nutzen kannst


- **Homeschooling und Lerngruppen:** Arbeitsblätter, Karten und Videos gross zeigen, gemeinsam schreiben und zeichnen, radieren mit der Handfläche.
- **Vereine:** Sitzungen, Präsentationen, Trainings- und Projektpläne, Laptop per HDMI.
- **Homecinema:** 4K-Bild mit Soundbar und kabellosem Subwoofer, Streaming-Box per HDMI.
- **Gaming:** mit PS5 getestet, für Casual Gaming ohne spürbare Verzögerung. Für E-Sport auf Profi-Niveau (schnelle Shooter) kann die Reaktionszeit zu lang sein.
- **Casting** vom Handy oder Tablet über die Promethean-App.

Im Lieferumfang


- Promethean ActivPanel 6, 86 Zoll
- Cambridge-Audio-Soundsystem: Soundbar, kabelloser Subwoofer (Bassbox), Fernbedienung
- Promethean Pencil
- Netzkabel

Super erhaltenes Gerät eines privaten Verkäufers, von uns getestet mit PS5, Android TV und DVD-Player.

Bilder

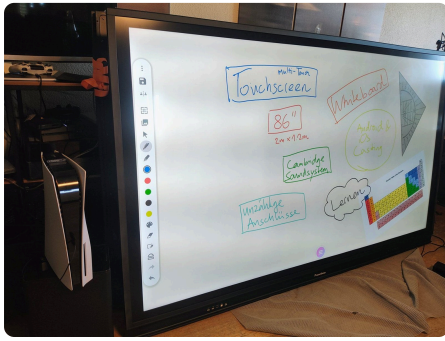


Panel mit Whiteboard, seitlich

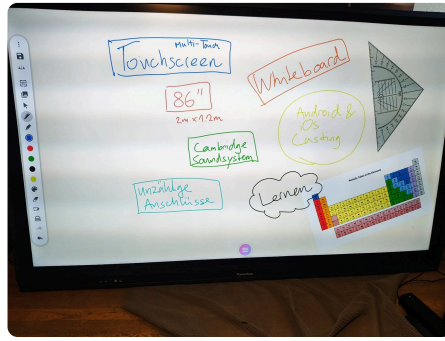

Whiteboard von vorne



Cambridge-Soundbar und Subwoofer

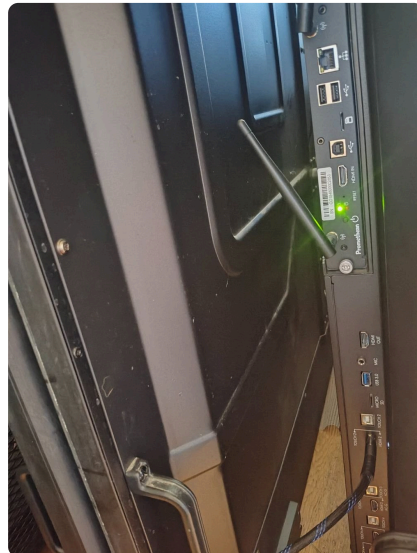

Anschlüsse und OPS-Modul (Rückseite)



Schreiben mit dem Stift

Gut zu wissen

Garantie: 12 Monate ab Übergabe auf die Grundfunktionen Einschalten, Bild über HDMI, Touch und Ton (Soundbar mit Subwoofer). Nicht abgedeckt: Gebrauchsspuren und Verschleiss, einzelne Pixelfehler ohne Einfluss auf die Nutzung, Schäden durch Transport, Montage oder Aufhängung nach der Übergabe sowie das bisherige Android-6-Modul. Für das optionale neue Android-16-Modul gilt die Herstellergarantie. Bei Rückgabe oder im Garantiefall trägst du die Transportkosten selbst, Rücksende-Etiketten oder Versandkosten übernehmen wir bei diesem Produkt nicht (abweichend von not-yet.store/garantie). Wegen der alten Android-Version (6.0, keine Sicherheitsupdates mehr) betreiben wir das Panel über HDMI. Aufhängung oder Gestell beschaffst du selbst (VESA 800 x 400).

Abholung in Dürnten oder evtl. Rüti (ZH): Masse 204 x 124 x 12 cm, du brauchst einen passenden Transporter und mind. zwei starke Personen. Empfehlung: Möbel-Rollis, Decken und Spannriemen. Wir helfen beim Einladen.

Technische Daten (ohne Gewähr bei kleineren Abweichungen)

Display	
Diagonale	86 Zoll (ca. 218 cm)
Auflösung	3840 × 2160, 60 Hz
Panel	TFT LCD, Direct-LED
Bildfläche	1895 × 1066 mm, 16:9
Helligkeit / Kontrast	400 cd/m² / 4000:1
Reaktionszeit	8 ms
Farbtiefe	10 Bit (1,07 Mrd. Farben)
Betrachtungswinkel	178°
LED-Lebensdauer	50 000 h
Glas	gehärtet, Anti-Glare, 9H
Rahmen	5,3 mm
Weiteres	Lichtsensor, Freeze/Blank
Touch	
Technologie	InGlass, bis 20 Punkte
Auflösung / Genauigkeit	0,4 mm / 1 mm
Reaktion	18 ms / 13 ms (kontinuierlich)
Tracking / Scan	4 m/s / ≤ 6,7 ms
Stifte	4, batterieelos (2 × 2 mm, 2 × 5 mm)
Funktionen	Gesten, Palm-/Block-Erase, Lineal, Winkelmesser
Kompatibel	Windows 7-10, macOS ab ca. 10.8, Ubuntu 16.04, Chrome OS
Audio	
Lautsprecher	2 × 15 W Stereo (30 W)

Anschlüsse (typisch)	
HDMI	4 × In (2.0), 1 × Out
USB	4 × Touch, 2 × 2.0, 1 × 3.0
VGA / Audio In	je 1 ×
OPS-Slot	1 ×
LAN / RS-232	RJ45 In/Out, 1 × RS-232
Weitere	Mikrofon, Kopfhörer, SPDIF, Micro-SD
Android-Modul (ActivConnect OPS-G)	
System	Android 6.0
CPU / GPU	Realtek RTD1295, 4 × 1,4 GHz / ARM T820
RAM / Speicher	2 GB DDR4 / 16 GB
Funk	WLAN ac 2×2, Bluetooth 4.1
Masse und Gewicht	
Panel (B × H × T)	2039 × 1236 × 115 mm
Gewicht	77,8 kg
Verpackung	ca. 2160 × 1345 × 320 mm, 108 kg
VESA	800 × 400 mm (4 × M8)
Strom und Betrieb	
Spannung	100-240 V AC
Leistung	≤ 350 W, Standby ≤ 0,5 W
Kühlung	lüfterlos
Umgebung	0-40 °C, 20-80 % rF